

Mac-Client in Open Directory einbinden


1. "Systemeinstellungen" öffnen



2. "Benutzer" öffnen




3. "Anmeldeoptionen" öffnen

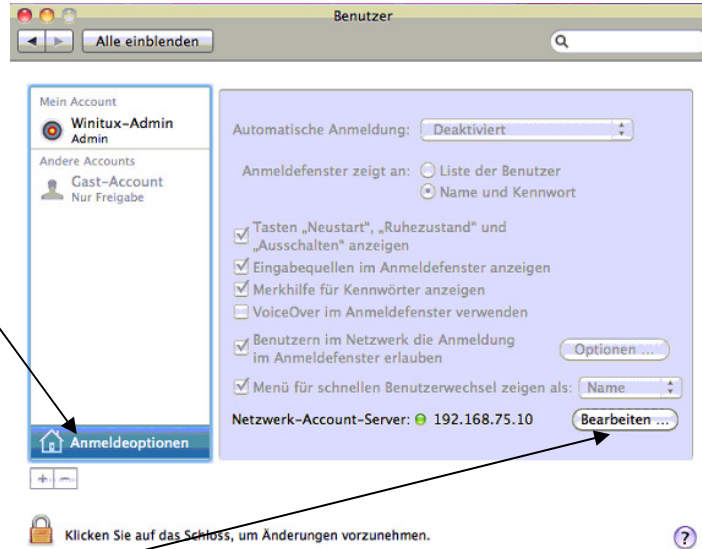


4. auf "Bearbeiten ..." klicken

5. "Verzeichnisdienste öffnen ..."

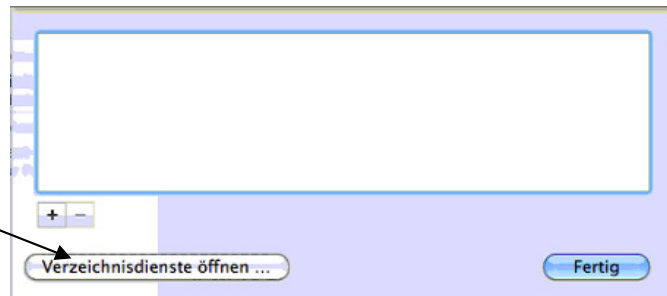


6. "LDAPv3" auswählen

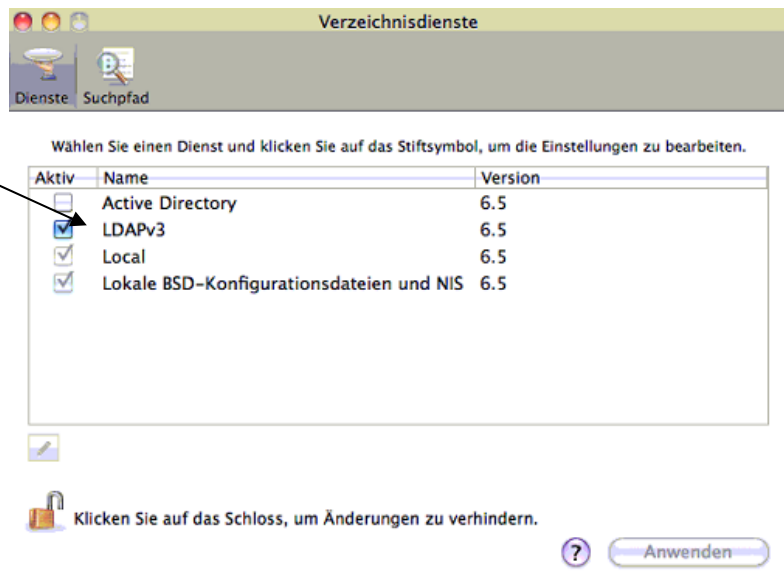


Aktiv	Name	Version
<input type="checkbox"/>	Active Directory	6.5
<input checked="" type="checkbox"/>	LDAPv3	6.5
<input checked="" type="checkbox"/>	Local	6.5
<input checked="" type="checkbox"/>	Lokale BSD-Konfigurationsdateien und NIS	6.5


7. Auf "Neu ..." klicken

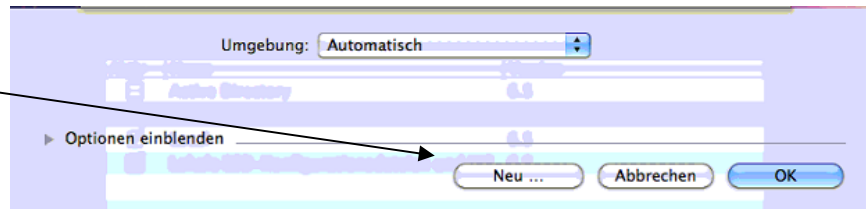

8. IP-Adresse des Servers eingeben und auf "Fortfahren" klicken

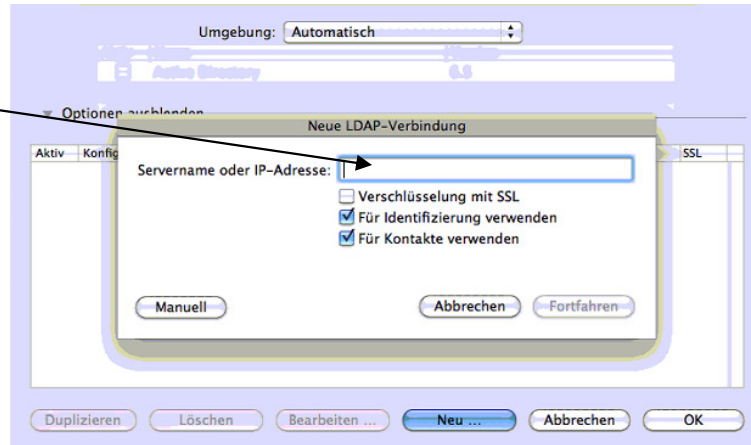

9. Computer-ID eintragen sowie Verzeichnisadministrator (standardmäßig "diradmin") sowie das Kennwort und auf "Fortfahren" klicken

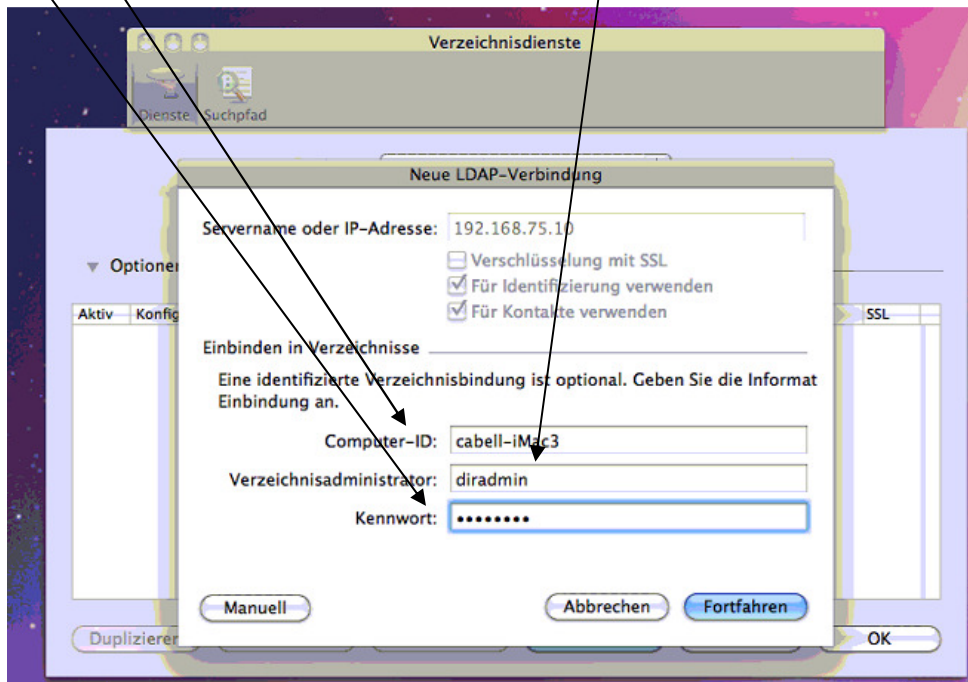

10. Lokalen Benutzer abmelden und Netzwerkbenutzer anmelden.